

東神楽町 橋梁長寿命化修繕計画

平成 31 年 4 月
(令和 3 年 11 月 様式 1-1、1-2 改訂)
上川郡東神楽町 建設水道課

東神楽町橋梁長寿命化修繕計画

目 次


1. 長寿命化修繕計画の目的	
1) 背景	
2) 目的	
2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁	
3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針	
1) 健全度の把握の基本的な方針	
2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針	
4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針	
1) 基本的な方針	
2) 対象橋梁の状態	
5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替え時期	
6. 長寿命化修繕計画による効果	
7. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者	
1) 計画策定担当部署	
2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者	
8. 管理橋梁一覧【補修計画順】	
9. 【様式1－2】対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期または架替え時期	

1. 長寿命化修繕計画の目的

1)背景:管理橋梁数及び経過年数の推移など

上川郡東神楽町が管理する橋梁は現在103橋あり、この内建設後50年を経過する高齢化橋梁は、9橋で9%を占めます。

しかし、20年後の2038年には架設後50年以上の橋梁が66橋有り、全体の63%を占め急速に高齢化橋梁が増大します。

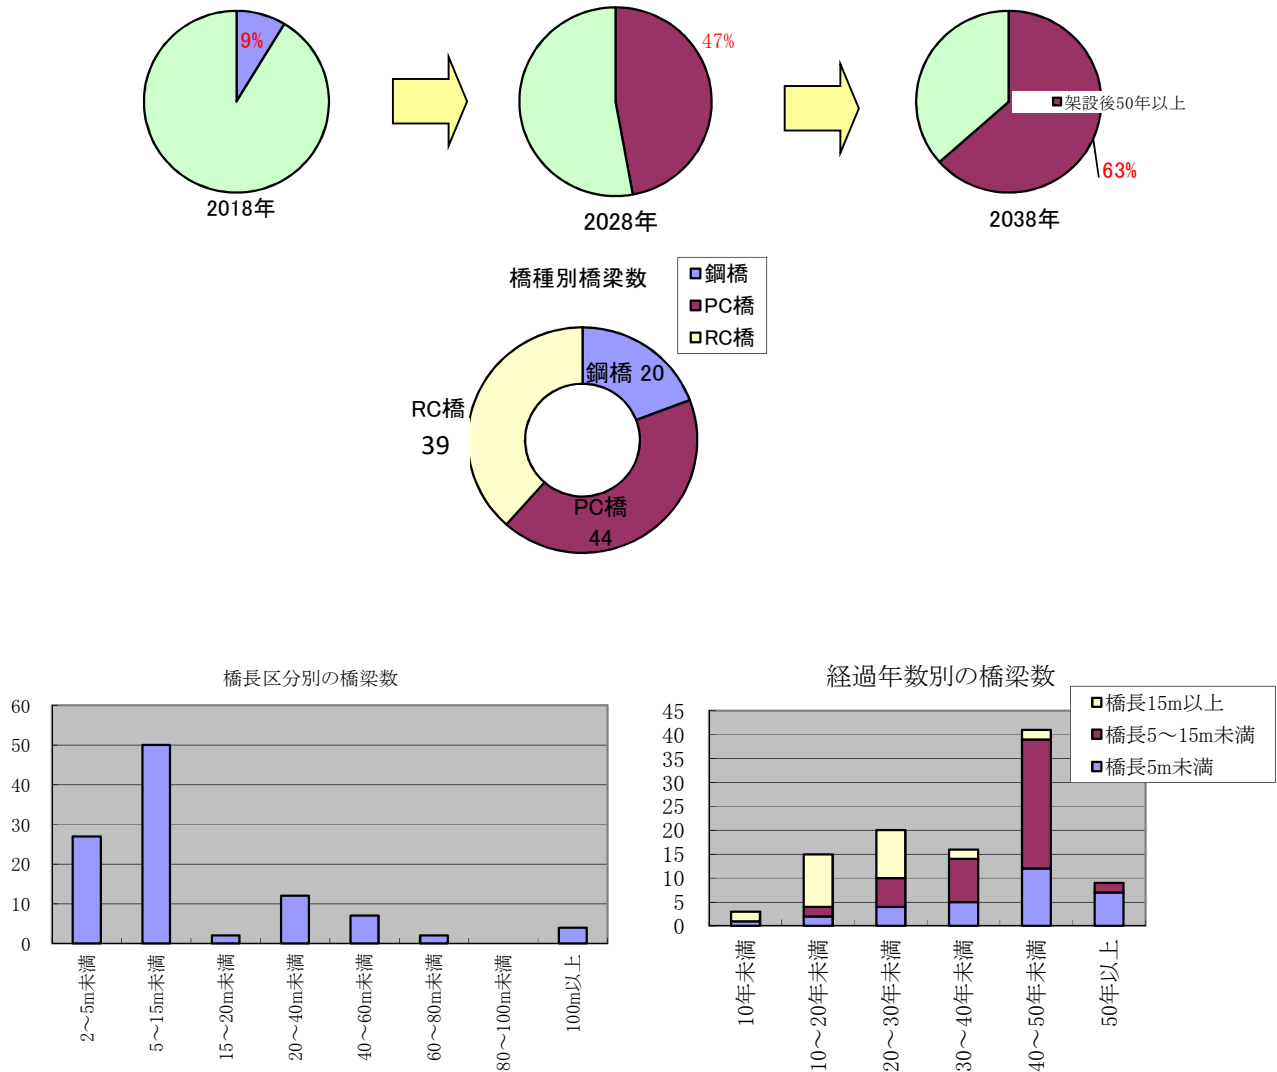

2)目的

- ・橋梁の維持管理において、従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへと円滑に転換を図り、長寿命化によるコスト縮減を図ります。
- ・今後、橋梁の高齢化により、増加が見込まれる修繕及び架替えに要する費用に対し、可能な限りコスト縮減への取り組みが必要です。
- ・地域における道路網の安全性及び信頼性を確保します。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

- ・長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、東神楽町が管理する全104橋を対象とします。
(橋)


	1級町道	2級町道	その他町道	合計
対象橋梁数	20	16	67	103

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1)健全度の把握の基本的な方針

- ・点検マニュアルに基づき、専門家による橋梁点検を実施し、橋梁の健全度を把握する。橋梁点検は、おおよそ5年ごとに行っていく予定です。
- ・それぞれの橋において、点検により把握した健全度に基づき、最適な修繕計画(低コスト及び長寿命化を図れる計画)を立案します。
- ・全対象橋梁において、長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づいて順次、修繕を実施します。
- ・点検及び修繕した結果は、橋梁台帳及び点検調書等に記入し電子データとして保存します。

橋梁維持管理のフロー

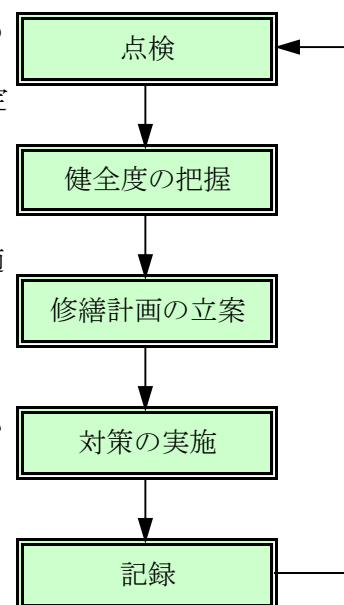

2)日常的な維持管理に関する基本的な方針

損傷に対する日常の地道な対応が橋梁の長寿命化を推進するうえで有効であることから、比較的容易に対応が可能な日常の維持管理作業は、以下の4点が挙げられます。

- (1) 排水柵の土砂詰まりを除去し、滞水・漏水の防止を図る
- (2) 二次部材の損傷に対する対応
- (3) 伸縮装置の止水性確保
- (4) 床版を補修する際の防水工の実施

特に(1)については、橋梁の損傷の多くは水が原因となっており、橋梁の長寿命化という観点からは、漏水や滞水の防止が極めて大きな効果をもたらします。

具体的には、橋梁の巡視のための通常点検(道路パトロールにより車上から目視点検)、特に損傷ランクdの橋梁で補修されていない橋梁を重点的に点検を実施します。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

1) 基本的な方針

- ① 健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管理・修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要な事業費の肥大化や無駄を排除し、ライフサイクルコスト(LCC)の縮減を図ります。
- ② 補修優先順位は、健全度Ⅲ(早期措置段階)の橋梁について橋梁点検後5年以内に補修する。
- ③ 表4.1に示す順番による橋梁を優先的に修繕します。

表 4.1 補修する優先順位

維持管理 区分	損 傷 度			
	d	c	b	a
A	①			
B	②			
C	(③)			

- ④ 予算の平準化を行い、効率的管理の推進に繋がるコストの縮減を図ります。
- ⑤ 橋梁点検から維持管理段階まで、データベースにより一元管理し、データに基づく分析と予測評価を実施してデータの資産管理を行います。
- ⑥ 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見直します。

2) 対象橋梁の状態

- ・対象橋梁の点検・診断結果は、別紙管理橋梁一覧表【補修計画順】による。

3) 新技術の活用方針

- ・修繕及び定期点検で、新技術や新工法の活用を検討し積極的に活用します。
- ・橋梁の定期点検を効率的に行うため、画像診断等の新技術を令和8年度までに対象橋梁の3割程度で導入し、1百万程度のコスト縮減を目標に努めていきます。

4) 集約化・撤去に関する方針

- ・現在、集約化・撤去を予定している橋梁はないが今後の利用状況や点検結果を踏まえ、代替可能な老朽化した施設に対し、令和8年度までに1割程度で集約に伴う撤去による1百万程度のコスト縮減を目標に努めていきます。

5) 費用縮減に関する方針

- ・修繕及び定期点検で、ライフサイクルコストの検討を行い、新技術や新工法の活用を検討します。
- ・定期点検で、新技術を3割程度で活用し、令和8年度までに1百万のコスト縮減を目標に努めていきます。
- ・集約化・撤去によるコスト縮減について、1百万程度を目標に努めていきます。

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期


別紙【様式1-2】によります。

6. 長寿命化修繕計画による効果

この計画の対象橋梁103橋について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と適切な時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後60年間で検討した場合では、事後的な対応の場合は約120億円、予防的な維持管理の場合は約40億円となり、約80億円の維持管理コストの縮減が見込めます。

なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化などによる計画の見直しにより、変動することが考えられます。

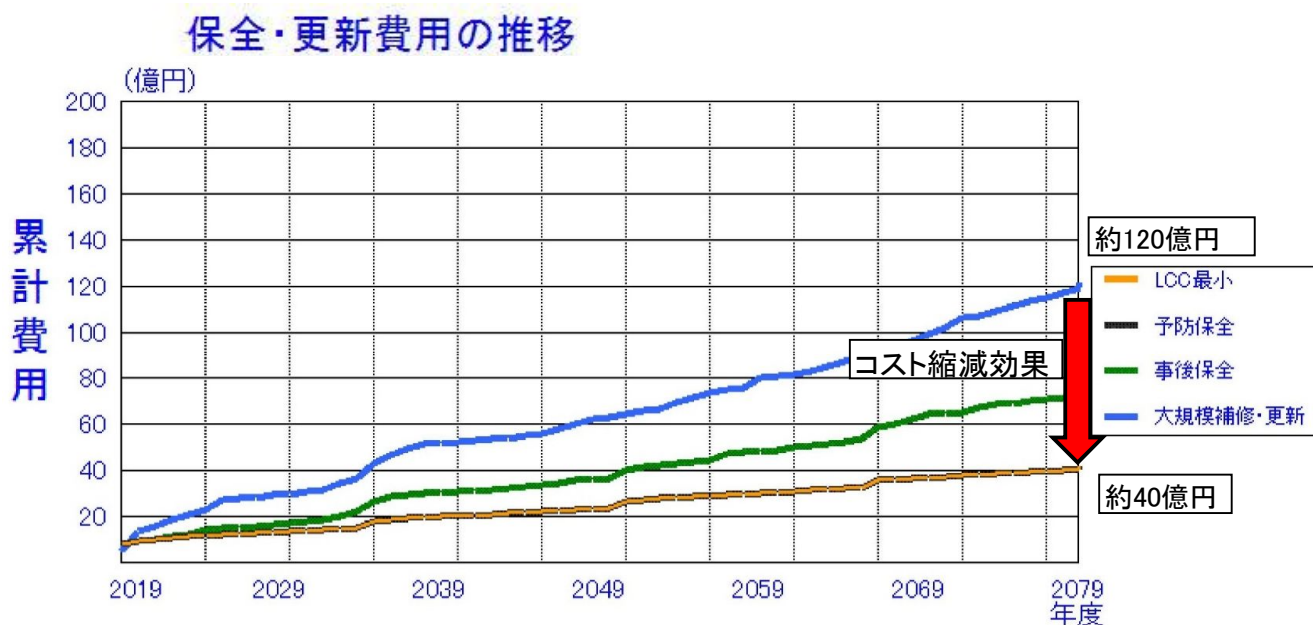

7. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

1) 計画策定担当部署

東神楽町 建設水道課 tel 0166-83-2111

2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

国立研究開発法人 土木研究所
寒地土木研究所 寒地基礎技術研究グループ
寒地構造チーム
上席研究員 西 弘明
主任研究員 秋本 光雄

意見聴取日：平成30年12月13日

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考												
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028										
17号橋 維持管理区分 A	0018	17号線	10.5	1970	48	2016	対策内容 事業費 平準化	↔ 【床版】ひび割れ注入工 【橋台】断面修復工 【伸縮装置】取替え 【支承】モルタル打替え		↔ 【橋梁点検】				↔ 【主桁】塗装塗替え工	↔ 【橋梁点検】										H25橋梁長寿命 化よりH31工事 計画済				
								8.00		0.35				8.80	0.35							17.50							
飯田橋 維持管理区分 A 下部工:うき剥離鉄筋露出 舗装:舗装の異常	0097	八千代栄岡線	3.4	1979	39	2016	対策内容 事業費 平準化		↔ 【橋台】断面修復工+防錆処理工 【舗装】橋面防水工+舗装補修工		↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】							0.35			7.30	健全度Ⅲ 【早期措置】		
									6.60	0.35							0.35						7.30						
19号橋 維持管理区分 C 下部工:ひびわれ 支承:支承部の機能障害	0020	19号線	7.4	1970	48	2016	対策内容 事業費 平準化			↔ 【橋台】断面修復工+防錆処理工 【床版】床版防水工+断面修復工 【床版】ひび割れ注入工 【支承】ボルト追加、【伸縮装置】取替え 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】								0.35			20.80	健全度Ⅲ 【早期措置】	
										20.45							0.35						20.80						
忠栄25号橋 維持管理区分 B 主桁等:うき剥離鉄筋露出	0025	25号線	5.4	1971	47	2016	対策内容 事業費 平準化			↔ 【橋梁点検】	↔ 【主桁】断面修復工+防錆処理工 【橋台】断面修復工+防錆処理工					↔ 【橋梁点検】										6.70			
										0.35	6.00						0.35						6.70						
空港大橋 維持管理区分 A 床版:床版ひびわれ、漏水遊離石灰 うき剥離鉄筋露出 下部工:漏水遊離石灰 伸縮装置:漏水滞水 舗装:舗装の異常	0121	高台17号線	366.4	2002	16	2017	対策内容 事業費 平準化				↔ 【橋梁点検】	↔ 【橋台】断面修復工+表面被覆工 (P6、A2) 【伸縮装置】4径間目漏水補修工	↔ 【床版】断面修復工 【床版】ひび割れ注入工 (1、2、7径間目) 【支承】支承ゴム補修工		↔ 【橋梁点検】														
											1.00	16.70	16.00				1.00						34.70						
7径間 20号橋 維持管理区分 A 床版:床版ひびわれ 排水樹:土砂詰まり	0021	20号線	7.5	1971	47	2016	対策内容 事業費 平準化			↔ 【橋梁点検】						↔ 【主桁】塗装塗替え工	↔ 【橋梁点検】										H30工事中 健全度Ⅲ 【早期措置】		
																↔ 【橋梁点検】													
										0.35							13.35						13.70						
東神橋 維持管理区分 A 床版:床版ひびわれ、漏水遊離石灰 伸縮装置:変色劣化、漏水滞水 舗装:舗装の異常、路面の凹凸	0107	16号線	252	1988	30	2017	対策内容 事業費 平準化				↔ 【橋梁点検】							↔ 【橋台】断面修復工+表面被覆工 (A1、P2、A2) 【伸縮装置】伸縮装置補修工	↔ 【橋梁点検】	↔ 【床版】ひび割れ注入工									
											1.00						7.80	9.00					17.80						
5径間																													

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
ひじり野大橋 維持管理区分 A 床版:床版ひびわれ 下部工:漏水滞水 地覆:漏水遊離石灰 排水樹:土砂詰まり、ゆるみ脱落 舗装:舗装の異常	0122	旭東線 5径間	299.3	2003	15	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00						1.00		2.00
稲荷大橋 維持管理区分 A 床版:漏水遊離石灰 下部工:ひびわれ、うき剥離鉄筋露出 伸縮装置:漏水滞水 地覆:うき剥離鉄筋露出 排水樹:変形欠損 舗装:舗装の異常	0116	16号線	128.85	1998	20	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00						1.00		2.00
5号橋 維持管理区分 A 主桁等:ひびわれ 下部工:漏水滞水 伸縮装置:漏水滞水 排水樹:土砂詰まり 舗装:舗装の異常	0003	旭東線	63.9	1998	20	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00						1.00		2.00
稲荷八千代川8号橋 維持管理区分 A 舗装:舗装の異常	0059	稲荷3号線	12.4	1970	48	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
八千代川6号橋 維持管理区分 A 舗装:舗装の異常	0098	20号線	12.6	1976	42	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
9号排水橋 維持管理区分 A 舗装:舗装の異常	0011	9号線	2.8	1977	41	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
9号橋 維持管理区分 A 舗装:舗装の異常	0010	9号線	58.6	2005	13	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00						1.00		2.00

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
14号橋 維持管理区分 A	0016	14号線	8.5	1968	50	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
16号橋 維持管理区分 A 排水柵:土砂詰まり	0017	16号線	21.7	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
八千代3号橋 維持管理区分 A	0066	八千代志比内線	5.4	1976	42	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
志比内第1号橋 維持管理区分 A	0071	志比内3線	28.5	1995	23	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
稻荷橋 維持管理区分 A	0102	稻荷八千代線	14.5	1977	41	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
20号用水路橋 維持管理区分 A	0091	20号線	13.3	1989	29	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
瑞穂2号橋 維持管理区分 A	0100	みずほ通り線	2.02	1995	23	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
20号用水橋 維持管理区分 A	0065	20号線	2.3	2014	4	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
稲荷八千代川6号橋 維持管理区分 B 下部工:ひびわれ 排水柵:土砂詰まり	0058	稲荷2号線	12.65	1987	31	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				H30工事中 健全度Ⅲ 【早期措置】
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
2径間 4号橋	0002	4号線	53.7	1997	21	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
維持管理区分 B 主桁等:漏水遊離石灰 下部工:漏水滞水 伸縮装置:漏水滞水 地覆:うき剥離鉄筋露出 舗装:舗装の異常							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
2径間 6号橋	0004	6号線	59.2	2000	18	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
維持管理区分 B 主桁等:ひびわれ 下部工:漏水滞水 排水柵:土砂詰まり							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
南1条橋 維持管理区分 B 舗装:舗装の異常	0083	南1条通り線	2	1961	57	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化				0.35					0.35		0.70	
基線4号橋 維持管理区分 B 舗装:舗装の異常	0045	基線	2	1972	46	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化				0.35					0.35		0.70	
北1条橋 維持管理区分 B	0082	北1条通り線	2.8	1961	57	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化				0.35					0.35		0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費 (百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
八千代2号橋 維持管理区分 B	0076	八千代朗根内線	6.1	1972	46	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
25号橋 維持管理区分 B	0026	25号線	5.4	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
8号排水橋 維持管理区分 B	0009	8号線	4.65	1968	50	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
稲荷21号橋 維持管理区分 B	0043	高台21号線	6.95	1976	42	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
三楽橋 維持管理区分 B	0095	稲荷千代ヶ岡基線	5	1975	43	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
豊年橋 維持管理区分 B	0064	南通り線	14.86	2000	18	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
長原橋 維持管理区分 B	0061	稲荷南2線	6.5	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考			
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028	
排水橋 維持管理区分 B	0062	12号13号連絡線	2.2	2002	16	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化				1.00					1.00			2.00	
忠栄南通橋 維持管理区分 B	0063	南通り線	5.4	2005	13	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35						0.35			0.70	
12号橋 維持管理区分 C 主桁等:防食機能の劣化 床版:床版ひびわれ 舗装:舗装の異常	0015	12号線	15.4	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35						0.35			0.70	旭建管にて八千 代川改修予定 健全度Ⅲ 【早期措置】
10号橋 維持管理区分 C 下部工:漏水遊離石灰 伸縮装置:漏水滞水 排水柵:ゆるみ脱落 舗装:舗装の異常	0012	10号線	59.71	1990	28	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化				1.00					1.00			2.00	
原田橋 維持管理区分 C 主桁等:うき剥離鉄筋露出 下部工:うき剥離鉄筋露出	0077	稲荷千代ヶ岡支線	7.1	1972	46	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35						0.35			0.70	
山田小谷橋 維持管理区分 C 下部工:ひびわれ	0103	八千代朗根内線	4	1983	35	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35						0.35			0.70	
北川橋 維持管理区分 C 床版:床版ひびわれ	0080	高台20号線	7.5	1975	43	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35						0.35			0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
5線農進橋 維持管理区分 C 下部工:うき剥離鉄筋露出	0067	八千代5線	8.4	1979	39	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
23号橋 維持管理区分 C 横桁・対傾溝等:ゆるみ脱落 排水柵:土砂詰まり	0024	23号線	11.6	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
忠栄南1線橋 維持管理区分 C 床版:床版ひびわれ	0078	南1支線	5.3	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
井下橋 維持管理区分 C 下部工:ひびわれ	0096	28号線	4.1	1966	52	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
10号用水橋 維持管理区分 C 主桁等:うき剥離鉄筋露出 排水柵:土砂詰まり	0087	10号線	4.1	1967	51	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
稲荷八千代川3号橋 維持管理区分 C 床版:うき剥離鉄筋露出	0053	中央2号線	12.4	1973	45	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
3号橋 維持管理区分 C 下部工:漏水滞水 伸縮装置:漏水滞水	0001	3号線	51.9	1996	22	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化				1.00					1.00			2.00	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
7号橋 維持管理区分 C 下部工:漏水滞水 排水柵:ゆるみ脱落 舗装:舗装の異常	0005	7号線	57.4	2002	16	2017	対策内容				【橋梁点検】					【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
豊楽橋 維持管理区分 C 主桁等:ひびわれ 下部工:漏水滞水 伸縮装置:漏水滞水 舗装:舗装の異常	0014	12号線	29.8	2011	7	2017	対策内容				【橋梁点検】					【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
15号橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり 舗装:舗装の異常	0085	15号線	8.5	1969	49	2016	対策内容			【橋梁点検】					【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
18号橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり 舗装:舗装の異常	0019	18号線	7.4	1970	48	2016	対策内容			【橋梁点検】					【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
高台7号橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0034	高台7号線	3.5	1971	47	2016	対策内容			【橋梁点検】					【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
幹線用水路橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0030	高台4号線	2	1972	46	2016	対策内容			【橋梁点検】					【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
サイクリングロード2号橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0109	忠別川サイクリングロード線	4	1989	29	2017	対策内容				【橋梁点検】					【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費 (百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
志比内川2号橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0113	志比内川2号線	25.9	1995	23	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
志比内川3号橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0114	志比内川3号線	28.2	1998	20	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
8号橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0008	8号線	62.8	2004	14	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
11号橋 維持管理区分 C 舗装:舗装の異常	0013	11号線	55.5	2011	7	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
東1線9号橋 維持管理区分 C	0036	高台9号線	2.18	1973	45	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
千代ヶ岡橋 維持管理区分 C	0041	高台18号線	7	1970	48	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
22号橋 維持管理区分 C 地覆:うき剥離鉄筋露出 排水柵:土砂詰まり	0023	22号線	8.5	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費 (百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
7号南排水橋 維持管理区分 C	0006	7号線	2.76	1968	50	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
7号北排水橋 維持管理区分 C 排水樹:土砂詰まり	0007	7号線	4.3	1968	50	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
15号排水橋 維持管理区分 C	0089	15号線	2.9	1969	49	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
19号排水橋 維持管理区分 C	0084	19号線	2.8	1970	48	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
21号橋 維持管理区分 C	0022	21号線	7.3	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
聖台1号橋 維持管理区分 C	0092	高台5号線	4.6	1972	46	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
多田橋 維持管理区分 C	0069	八千代中央線	2.63	1979	39	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70
水口橋 維持管理区分 C	0070	八千代中央線	4.8	1979	39	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70
南2支線用水橋 維持管理区分 C	0054	南2支線	5.3	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70
志比内川4号橋 維持管理区分 C	0115	志比内川4号線	26.8	1998	20	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70
高台11号橋 維持管理区分 C 高欄・防護柵:変形欠損	0039	高台11号線	3.3	1970	48	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70
吉原橋 維持管理区分 C	0106	稲荷2号線	7.35	1966	52	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70
鈴木橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり	0073	中央13号線	14.6	1973	45	2016	対策内容								↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化											0.35	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費 (百万円)	備考	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
19号用水路橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり	0090	19号線	12.54	1989	29	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
志比内3号橋 維持管理区分 C	0072	志比内6線	27.2	2001	17	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
山崎橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり	0074	中央14号線	15.5	1976	42	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
高台9号橋 維持管理区分 C	0037	高台9号線	3	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
高台6号橋 維持管理区分 C	0033	高台6号線	2.3	1988	30	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
24号用水橋 維持管理区分 C	0056	24号線	5.3	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
							事業費 平準化			0.35					0.35			0.70	
サイクリングロード1号橋 維持管理区分 C	0108	忠別川サイクリングロード線	9	1989	29	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
沢田橋 維持管理区分 C	0057	稲荷1号線	12.5	1971	47	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
										0.35					0.35				0.70
中山橋 維持管理区分 C	0081	東5線	10.4	1972	46	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
										0.35					0.35				0.70
高台20号橋 維持管理区分 C	0042	高台20号線	6.3	1975	43	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
										0.35					0.35				0.70
農耕藤原橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり	0075	八千代右の沢線	6.3	1978	40	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
										0.35					0.35				0.70
農進橋 維持管理区分 C	0068	八千代朗根内線	7.2	1979	39	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
										0.35					0.35				0.70
西北橋 維持管理区分 C	0112	志比内川1号線	25.9	1995	23	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】				
										0.35					0.35				0.70
サイクリングロード3号橋 維持管理区分 C	0110	忠別川サイクリングロード線	3.6	1998	20	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】				↔ 【橋梁点検】				
											1.00				1.00			2.00	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)									事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
志比内川5号橋 維持管理区分 C	0117	志比内川5号線	32.2	1999	19	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
志比内川7号橋 維持管理区分 C	0119	志比内川7号線	26.6	2000	18	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
南3線2号橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり	0050	南3線	13.2	1989	29	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
南3線1号橋 維持管理区分 C	0051	南3線	13	1989	29	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
志比内川6号橋 維持管理区分 C	0118	志比内川6号線	28.4	1999	19	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
正衛橋 維持管理区分 C 排水柵:土砂詰まり	0052	八千代8線	12.84	1996	22	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	
南1線3号橋 維持管理区分 C	0047	南3線	13.2	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】					
							事業費 平準化			0.35					0.35				0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
高台12号橋 維持管理区分 C	0040	高台12号線	3.1	2001	17	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
角張橋 維持管理区分 C	0079	八千代9線	3.75	1969	49	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35						0.35		0.70	
忠栄高台21号橋 維持管理区分 C	0044	忠栄高台21号線	13.2	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35						0.35		0.70	
上忠栄志比内橋 維持管理区分 C	0055	上忠栄志比内線	5.3	1988	30	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35						0.35		0.70	
高台10号橋 維持管理区分 C	0038	高台10号線	3.1	1993	25	2017	対策内容				↔ 【橋梁点検】					↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化				1.00					1.00		2.00	
志比内川8号橋 維持管理区分 C	0120	志比内川8号線	23.8	2001	17	2016	対策内容			↔ 【橋梁点検】						↔ 【橋梁点検】			
							事業費 平準化			0.35						0.35		0.70	

【様式1－2】

橋梁名	橋梁 番号 (分割 番号)	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)								事業費 (百万円)	備考		
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028
今後の修繕・架替え事業費(百万円) (平準化) ～①+②+③								12.0	10.6	52.9	33.0	20.7	20.0	12.8	45.8	34.8	13.0	255.5	
年度別修繕・架替工事費(百万円) ～①								8.0	6.6	20.5	6.0	16.7	16.0	8.8	13.4	7.8	9.0	112.7	
橋梁定期点検委託費(百万円) ～②								0.0	0.0	28.4	23.0	0.0	0.0	0.0	28.4	23.0	0.0	102.8	
年度別設計委託費(百万円) ～③								4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	40.0	
年度別修繕対策橋梁数								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	

: 10年間で補修対象橋梁

- 凡例
- <-----> :【変更無し】平準化後実施予定年

【 】 :【変更無し】平準化後実施工法・部材

<-----> :【変更前】平準化後実施予定年

【 】 :【変更前】平準化後実施工法・部材

<-----> :【変更後】平準化後実施予定年

【 】 :【変更後】平準化後実施工法・部材

<-----> :次回点検予定年

【橋梁点検】

【東神楽町 橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
7号南排水橋	7 号線	1970	2.76	7.7	PCボックス	43.715000度142.420277度	2021	Ⅱ	2026				
7号北排水橋	7 号線	1968	4.3	6.5	R C 橋	43.719166度142.424722度	2021	Ⅱ	2026				
8号排水橋	8 号線	1968	4.65	8.75	R C 橋	43.715000度142.428888度	2021	Ⅱ	2026				
9号排水橋	9 号線	1977	2.8	9.55	RCボックス	43.711666度142.434444度	2021	Ⅱ	2026				
12号橋	1 2 号線	1971	15.4	7	鋼橋	43.686388度142.432777度	2021	Ⅱ	2026	舗装補修	2021	2021	0.1億円
14号橋	1 4 号線	1968	8.5	9.5	鋼橋	43.688055度142.458888度	2021	Ⅱ	2026				
16号橋	1 6 号線	1988	21.7	9.25	P C 橋	43.690555度142.473333度	2021	Ⅱ	2026				
17号橋	1 7 号線	1970	10.5	6.5	鋼橋	43.688611度142.480000度	2021	Ⅱ	2026				
18号橋	1 8 号線	1970	7.4	7	鋼橋	43.688055度142.486666度	2021	Ⅱ	2026				
19号橋	1 9 号線	1970	7.4	6.6	鋼橋	43.688333度142.493611度	2021	Ⅱ	2026	上部、下部工断面修復等	2020	2020	0.2億円
20号橋	2 0 号線	1971	7.5	8.7	鋼橋	43.687500度142.500555度	2021	Ⅲ	2026	上部、下部工断面修復等	2018	2018	0.1億円
21号橋	2 1 号線	1971	7.3	3.5	P C 橋	43.687777度142.505555度	2021	Ⅱ	2026				
22号橋	2 2 号線	1971	8.5	4	鋼橋	43.685833度142.509722度	2021	Ⅱ	2026				
23号橋	2 3 号橋	1971	11.6	5.5	鋼橋	43.682222度142.516944度	2021	Ⅱ	2026				
忠栄25号橋	2 5 号線	1971	5.4	7.5	R C 橋	43.674722度142.526388度	2021	Ⅰ	2026	上部、下部工断面修復等	2021	2021	0.1億円
25号橋	2 5 号線	1971	5.4	7.5	R C 橋	43.676111度142.527777度	2021	Ⅱ	2026				
幹線用水路橋	高台 4 号線	1972	2	6.16	R C 橋	43.708611度142.399444度	2021	Ⅱ	2026				
高台7号橋	高台 7 号線	1971	3.5	7.5	R C 橋	43.694444度142.408333度	2021	Ⅱ	2026				
東1線9号橋	高台 9 号線	1973	2.1	9.2	RCボックス	43.691666度142.416944度	2021	Ⅲ	2026				
高台9号橋	高台 9 号線	1971	3	3.5	R C 橋	43.690000度142.411111度	2021	Ⅱ	2026				
高台11号橋	高台 1 1 号橋	1970	3.3	5.6	R C 橋	43.684444度142.422500度	2021	Ⅱ	2026				
千代ヶ岡橋	高台 1 8 号線	1970	7	5.2	P C 橋	43.667222度142.467777度	2021	Ⅱ	2026				
高台20号橋	高台 2 0 号橋	1975	6.3	4	P C 橋	43.663333度142.481666度	2021	Ⅱ	2026				
稲荷21号橋	高台 2 1 号橋	1976	6.95	4.1	R C 橋	43.654444度142.479722度	2021	Ⅱ	2026				

忠栄高台21号橋	忠栄高台 2 1 号線	1988	13.2	3.4	P C 橋	43.675277度142.505000度	2021	Ⅱ	2026				
基線4号橋	基線	1972	2	11.7	R C 橋	43.708888度142.398888度	2021	Ⅱ	2026				
南1線3号橋	南 3 線	1988	13.2	3.4	P C 橋	43.676388度142.505000度	2021	Ⅱ	2026				
南3線2号橋	南 3 線	1989	13.2	3.6	P C 橋	43.677777度142.493333度	2021	Ⅱ	2026				
南3線1号橋	南 3 線	1989	13	3.6	P C 橋	43.677500度142.495555度	2021	Ⅱ	2026				
正衛橋	八千代 8 線	1996	12.8	6	P C 橋	43.664444度142.537222度	2021	Ⅱ	2026				
稲荷八千代川3号橋	中央 2 号線	1973	12.4	3	鋼橋	43.684166度142.449444度	2021	Ⅱ	2026				
南2支線用水橋	南 2 支線	1988	5.3	3.6	RCボックス	43.671944度142.516111度	2021	Ⅱ	2026				
上忠栄志比内橋	上忠栄志比内線	1988	5.3	3.6	RCボックス	43.676111度142.518055度	2021	Ⅱ	2026				
24号用水橋	2 4 号線	1988	5.3	3.6	RCボックス	43.674166度142.517222度	2021	Ⅱ	2026				
沢田橋	稲荷 1 号線	1971	12.5	6	鋼橋	43.683055度142.446666度	2021	Ⅱ	2026				
稲荷八千代川6号橋	稲荷 2 号線	1987	12.65	5	P C 橋	43.681666度142.454166度	2021	Ⅱ	2026	下部工ひび割れ補修等	2017	2018	0.1億円
稲荷八千代川8号橋	稲荷 3 号線	1970	12.4	9.5	鋼橋	43.679444度142.458888度	2021	Ⅱ	2026				
長原橋	稲荷南 2 線	1971	6.5	5.5	R C 橋	43.662222度142.485555度	2021	Ⅱ	2026				
忠栄南通橋	南通り線	2005	5.4	10	RCボックス	43.671388度142.512777度	2021	Ⅱ	2026				
豊年橋	南通り線	2000	14.9	10	P C 橋	43.687222度142.507500度	2021	Ⅱ	2026				
八千代3号橋	八千代志比内線	1976	5.4	6.5	P C 橋	43.666666度142.530277度	2021	Ⅱ	2026				
5線農進橋	八千代 5 線	1979	8.4	5	P C 橋	43.661111度142.518055度	2021	Ⅱ	2026				
農進橋	八千代朗根内線	1979	7.2	6.5	P C 橋	43.650833度142.514166度	2021	Ⅱ	2026				
多田橋	八千代中央線	1979	2.63	6	RCボックス	43.658333度142.521944度	2021	Ⅱ	2026				
水口橋	八千代中央線	1979	4.8	6	R C 橋	43.661388度142.519444度	2021	Ⅱ	2026				
志比内第1号橋	志比内 3 線	1995	28.5	11	P C 橋	43.646388度142.570833度	2021	Ⅱ	2026				
志比内3号橋	志比内 6 線	2001	27.2	4	P C 橋	43.638611度142.588333度	2021	Ⅱ	2026				
鈴木橋	中央 1 3 号線	1973	14.6	4.1	鋼橋	43.679444度142.464444度	2021	Ⅱ	2026				
山崎橋	中央 1 4 号線	1976	15.5	5.5	鋼橋	43.676944度142.472777度	2021	Ⅱ	2026				
農耕藤原橋	八千代右の沢線	1978	6.3	4	R C 橋	43.654444度142.513888度	2021	Ⅱ	2026				
八千代2号橋	八千代朗根内線	1972	6.1	8.3	R C 橋	43.666388度142.498888度	2021	Ⅱ	2026				
原田橋	稲荷千代ヶ岡支線	1972	7.1	5.7	P C 橋	43.653611度142.481944度	2021	Ⅱ	2026				

忠栄南1線橋	南 1 支線	1988	5.3	3.6	RCボックス	43.673055度142.508611度	2021	Ⅱ	2026				
角張橋	八千代 9 線	1969	3.75	3.45	R C 橋	43.649722度142.548333度	2021	Ⅱ	2026				
北川橋	高台 2 0 号線	1975	7.5	4	鋼橋	43.669166度142.489722度	2021	Ⅱ	2026				
中山橋	東 5 線	1972	10.4	3.5	P C 橋	43.667777度142.492222度	2021	Ⅱ	2026				
北1条橋	北 1 条通り線	1961	2.3	10.2	RCボックス	43.698333度142.453055度	2021	Ⅱ	2026				
南1条橋	南 1 条通り線	1961	2	9	RCボックス	43.697500度142.452222度	2021	Ⅱ	2026				
19号排水橋	1 9 号線	1970	2.8	8.9	R C 橋	43.685833度142.493333度	2021	Ⅱ	2026				
15号橋	1 5 号線	1969	8.5	7.5	鋼橋	43.687222度142.465555度	2021	Ⅱ	2026				
10号用水橋	1 0 号線	1967	4.1	7.5	R C 橋	43.705555度142.436388度	2021	Ⅱ	2026				
15号排水橋	1 5 号線	1969	2.9	7	R C 橋	43.699444度142.468055度	2021	Ⅱ	2026				
19号用水路橋	1 9 号線	1989	12.5	3.6	P C 橋	43.679722度142.491944度	2021	Ⅱ	2026				
20号用水路橋	2 0 号線	1989	13.3	7	P C 橋	43.690277度142.501111度	2021	Ⅱ	2026				
聖台1号橋	高台5号線	1972	3.6	8.5	R C 橋	43.705277度142.406666度	2021	Ⅱ	2026				
三楽橋	稻荷千代ヶ岡基線	1975	5	9	R C 橋	43.666111度142.473888度	2021	Ⅱ	2026				
井下橋	2 8 号線	1966	4.1	3.1	R C 橋	43.665000度142.546944度	2021	Ⅱ	2026				
飯田橋	八千代栄岡線	1979	3.9	21.5	RCボックス	43.661666度142.550277度	2021	Ⅱ	2026	上部、下部工断面修復等	2020	2020	0.1億円
八千代川6号橋	2 0 号線	1976	12.6	8.5	P C 橋	43.687500度142.500555度	2021	Ⅱ	2026				
稻荷橋	稻荷八千代線	1977	14.5	7	鋼橋	43.671944度142.481388度	2021	Ⅱ	2026				
山田小谷橋	八千代朗根内線	1983	4	3	R C 橋	43.646388度142.516111度	2021	Ⅱ	2026				
吉原橋	稻荷 2 号線	1966	7.35	7.5	P C 橋	43.680000度142.452222度	2021	Ⅱ	2026				
西北橋	志比内川 1 号線	1995	25.9	4	P C 橋	43.647222度142.568333度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川2号橋	志比内川 2 号線	1995	25.9	4	P C 橋	43.645833度142.573055度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川3号橋	志比内川 3 号線	1998	28.2	4	P C 橋	43.645277度142.575277度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川4号橋	志比内川 4 号線	1998	26.8	4	P C 橋	43.645277度142.576666度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川5号橋	志比内川 5 号線	1999	32.2	4	P C 橋	43.642500度142.584166度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川6号橋	志比内川 6 号線	1999	28.4	4	P C 橋	43.640833度142.584722度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川7号橋	志比内川 7 号線	2000	26.6	4	P C 橋	43.639722度142.586388度	2021	Ⅱ	2026				
志比内川8号橋	志比内川 8 号線	2001	23.8	4	P C 橋	43.637222度142.590000度	2021	Ⅰ	2026				

3号橋	3号線	1996	51.9	3	P C 橋	43.726666度142.401666度	2022	I	2027				
4号橋	4号線	1997	53.7	10	P C 橋	43.724166度142.403888度	2022	II	2027				
5号橋	旭東線	1997	63.9	18	P C 橋	43.718888度142.406944度	2022	I	2027				
6号橋	6号線	2000	59.2	10	P C 橋	43.714166度142.410555度	2022	I	2027				
7号橋	7号線	2002	57.4	7.5	P C 橋	43.709722度142.414444度	2022	I	2027				
8号橋	8号線	2004	62.8	7.5	P C 橋	43.705277度142.418611度	2022	II	2027				
9号橋	9号線	2005	58.6	10	P C 橋	43.700833度142.422222度	2022	I	2027				
10号橋	10号線	1990	59.71	8	P C 橋	43.696388度142.426111度	2022	I	2027				
11号橋	11号線	2011	55.5	6.5	P C 橋	43.690833度142.427777度	2022	I	2027				
豊楽橋	12号線	2011	29.8	6.5	P C 橋	43.687777度142.434444度	2022	I	2027				
高台6号橋	高台6号線	1988	2.3	9.9	R C 橋	43.699722度142.405833度	2022	II	2027				
高台10号橋	高台10号線	1993	3.1	8.5	PCボックス	43.688055度142.417222度	2022	I	2027				
高台12号橋	高台12号線	2001	3.1	7.5	PCボックス	43.680277度142.426666度	2022	II	2027				
排水橋	12号13号連絡線	2002	2.2	4.5	RCV ボックス	43.704166度142.454722度	2022	III	2027				
20号用水橋	20号線	2014	2.1	8.8	R C 橋	43.690277度142.501111度	2022	II	2027				
瑞穂2号橋	みずほ通り線	1995	2.02	8.75	PCボックス	43.700555度142.435277度	2022	I	2027				
東神橋	16号線	1988	252	9	鋼橋	43.698888度142.475277度	2022	II	2027				
サイクリング ロード 1号橋	忠別川サイクリング ロード	1989	9	4	鋼橋	43.721388度142.420555度	2022	II	2027				
サイクリング ロード 2号橋	忠別川サイクリング ロード	1989	4.3	3.8	木橋	43.705833度142.455000度	2022	II	2027				
サイクリング ロード 3号橋	忠別川サイクリング ロード	1998	3.6	3	RCボックス	43.669444度142.539166度	2022	II	2027				
稻荷大橋	16号線	1998	128.85	7.5	P C 橋	43.678055度142.470277度	2022	II	2027				
空港大橋	高台17号線	2002	366.4	7.5	鋼橋	43.671944度142.463888度	2022	II	2027				
ひじり野大橋	旭東線	2003	299.3	16.5	鋼橋	43.725000度142.413611度	2022	II	2027				